
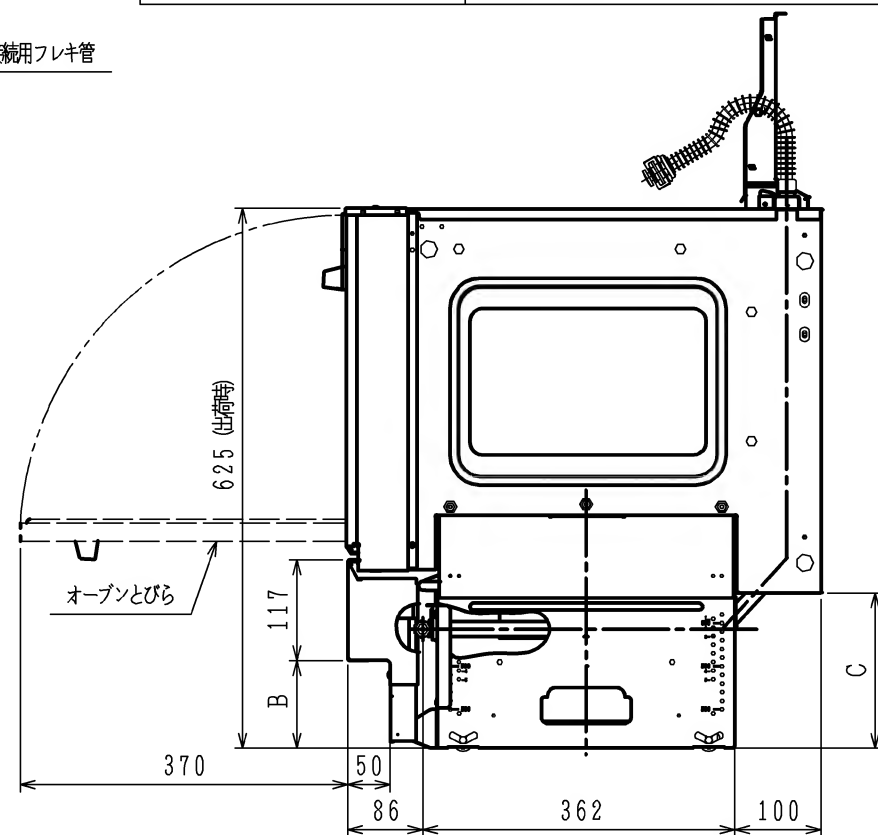
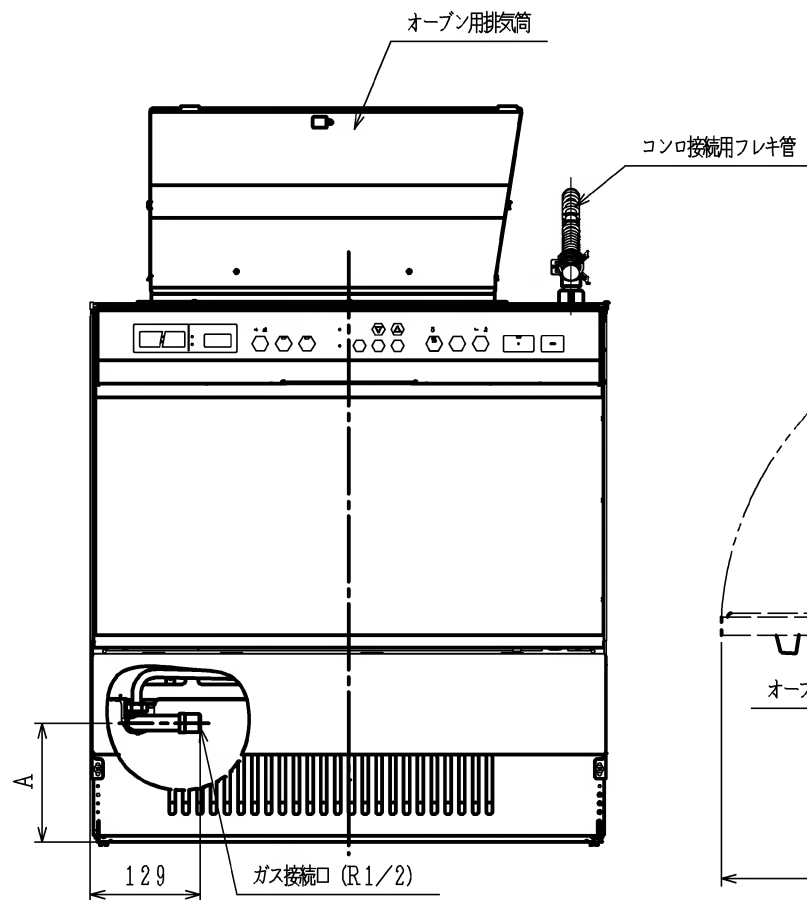


機器高さによってA～C寸法が変わります。仕様


ワークトップ高さ	オープン高さ	A寸法	B寸法	C寸法
800mmの時	575	88	50	130
※850mmの時	625	138	100	180
860mmの時	635	148	110	190

※出荷時

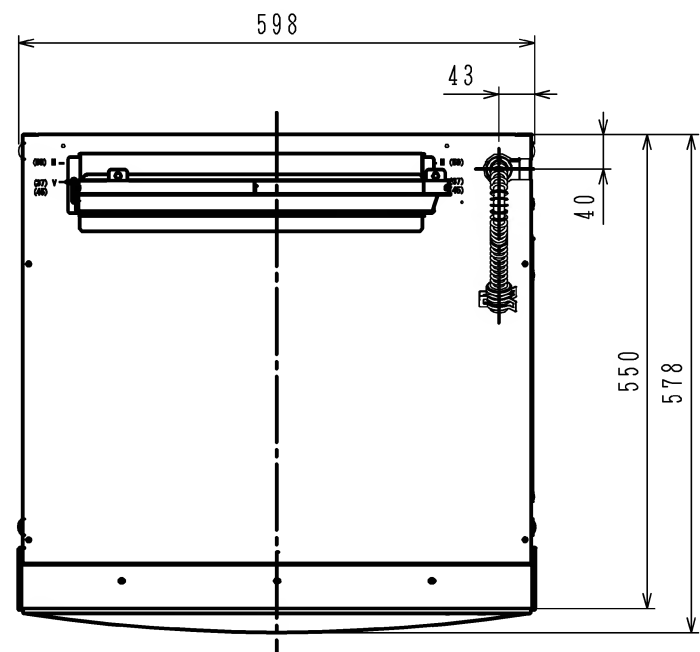


機種		DR514ESV	
外形寸法 (mm)		幅598×奥行550×高さ575～635	
質量 (kg)		51 (梱包時 56)	
ガス種		13A	LPガス
定格ガス消費量 (kW)		5.47 (4700kcal/h)	5.46 (0.39kg/h)
庫内有効寸法 (mm)		幅415×奥行365×高さ265	
オープン皿	丸皿	φ332×高さ21.7	
	角皿	幅388×奥行306×高さ25	
有効寸法 (mm)	ガス	R1/2 (PT1/2) オネジ	
	電気	AC100V (50-60Hz共通)	
消費電力 (W)	電子レンジ	(強) 1350 (弱) 240	
	高速オープン	120	
	コンビ	550	
高周波出力 (W)	電子レンジ	(強) 600 / (弱) 90相当 (解凍) 330 / 200 / 90相当<自動切替>	
	コンビ	200相当	
サーモスタット		サーミスター式	
温度設定範囲		イースト酵母 (28・35・40・45℃)、65℃、100～250℃、300℃	
タイマー方式		電源周波数同期式	
時間設定範囲	電子レンジ	10秒～29分50秒 (強)	
		10秒～59分50秒 (弱)	
	高速オープン	10秒～99分50秒 (300℃: 10秒～29分50秒)	
	コンビ	10秒～29分50秒	
安全装置		器体過熱防止装置 (バイメタル) ・発振停止装置 給気検知装置・マグネトロン過熱防止 (バイメタル) 消火安全装置 (フレイムロッド) ・モニター回路安全装置	
電源コード・アース線		電源コード: 1.5m アース線: 1.6m	
付属品		オープン皿 (角皿) 2枚・角網1枚・ホルダー2個 ターンテーブル (丸皿) 1枚・ターンテーブル台1個 解凍網1個・クッキングブック・取扱説明書 (保証書) 工事説明書・サービス網一覧	
その他		大容量48リットルオープン、自動あたため、自動解凍 待機時消費電力ゼロW・65℃ウォーマー機能 本体色: シルバー	

■配管接続参考図

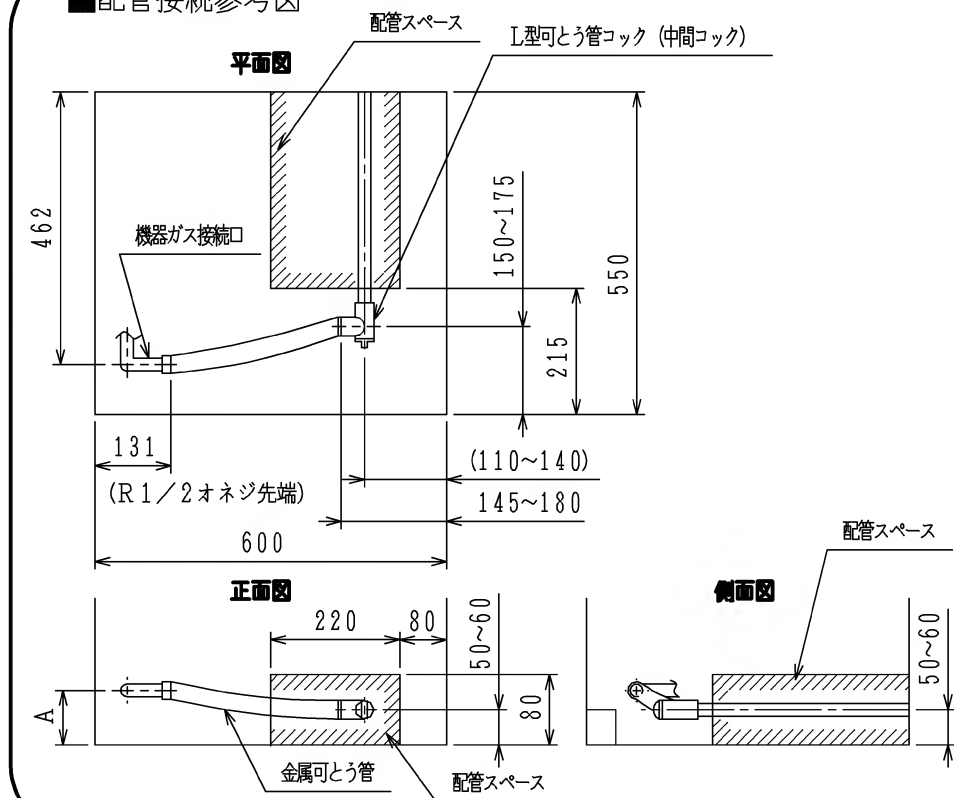

■コンセント取付位置参考図

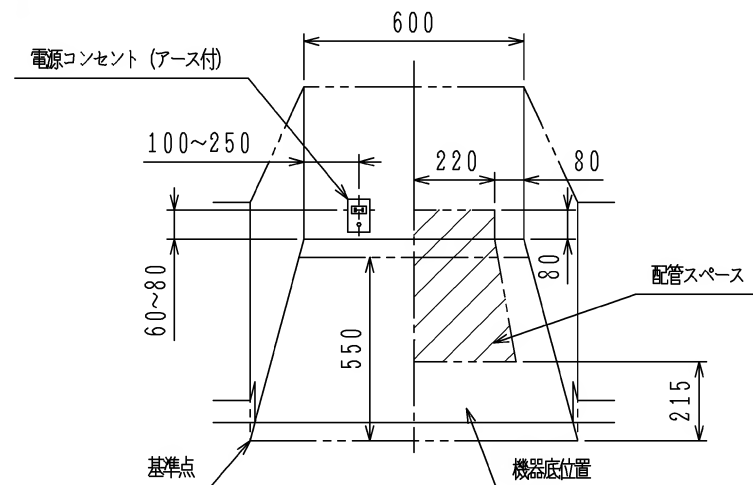

品名	DR514ESV	作成	H18.12
名称	コンビネーションレンジ	調整	H19.3
		尺度	Free
HARMAN 住宅設備機器図面			
株式会社A-VJ			

単位 (m/m)